




TX 156

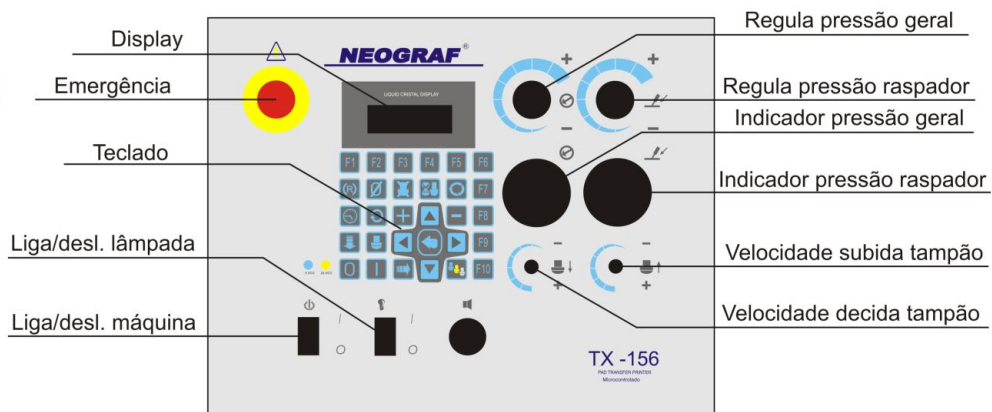

Funções do Teclado

- Desliga máquina
- Liga máquina
- Move carro p/ traz e frente
- Desce tampão
- Inibe tampão
- Ciclo unitário ou contínuo
- Tempo contínuo
- Zerar contador
- Refuga peça
- Tempo espera tampão
- Função mix
- Reset memória
- Contador regressivo
- Contador progressivo
- Dap
- Enter (confirma)
- Aumenta e diminui números
- Troca casas decimais números

Versão	Quantidade de cores	Tipo do tinteiro	Tamanho do clichê	Área útil impressão	Velocidade impressão (ciclos/hora)	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho Kg/cm ²	Consumo de ar máximo Litros/min.	Sistema Mecânico
A-400	01	Aberto	150 X 400	110 X 360	900/1100	180 Kg	110/220 VAC	5 a 6	210	Clichê fixo
A-402	02	Aberto	150 X 400	110 X 165	700/900	200 Kg	110/220 VAC	5 a 6	220	Clichê fixo
A-403	03	Aberto	150 X 400	110 X 100	500/600	200 Kg	110/220 VAC	5 a 6	220	Clichê fixo
S-92	02	Selado	115 X 250	Diam. 85	700/900	200 Kg	110/220 VAC	5 a 6	220	Clichê fixo
S-105	01	Selado	115 X 300	Diam. 95	900/1100	180 Kg	110/220 VAC	5 a 6	220	Clichê fixo
S-160	01	Selado	180 X 400	Diam. 150	800/1000	190 Kg	110/220 VAC	5 a 6	230	Clichê fixo



Exemplos de Aplicação



Peças em contato com a tinta em alumínio ou cromo duro



Comandos dedicados



Pedal acessório standard



Velocidade e precisão



Equipamento pneumático de 1a. linha

Pintura com tinta de alta resistência química



Mesa com regulagem altura



Setup rápido

