




N 40

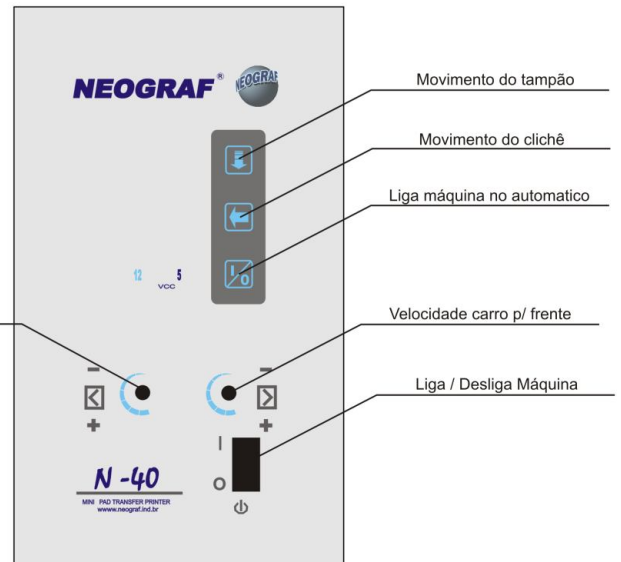

*Pedal liga máquina no unitario

Versão	Quantidade de cores	Tipo do tinteiro	Tamanho do clichê	Área útil impressão	Velocidade impressão (ciclos /hora)	Peso	Tensão de trabalho	Pressão de trabalho Kgf/cm2	Consumo de ar máximo Litros/min.	Sistema Mecânico
A-80	01	Aberto	80 X 80	65 X 65	1300/1800	40 Kg	110/220 VAC	5 a 6	40	Clichê fixo
A-100	01	Aberto	100 X 100	75 X 75	1300/1800	40 Kg	110/220 VAC	5 a 6	40	Clichê fixo
S-60	01	Selado	100 X 200	Diam. 55	1300/1800	40 Kg	110/220 VAC	5 a 6	40	Clichê fixo



Exemplos de Aplicação



Panel de fácil operação



Peças em contato com a tinta em alumínio ou cromo duro



Pedal acessório standard



Velocidade e precisão

Equipamento pneumático de 1a. linha



Pintura com tinta de alta resistência química



Compacta



Setup rápido

